

Technická data

Model		BX2350
Motor		
Typ	Tříválcový dieselový motor chlazený kapalinou	
Model	Kubota D902	
Max. výkon motoru dle SAE	kW (PS)	18,5 (25,2)
Výkon motoru dle ECE-R24	kW	15,2
Zdvíhový objem	cm ³	898
Objem palivové nádrže	l	25
Hnací ústrojí		
Převodovka	Hydrostatická dvoustupňová převodovka	
Náhon	Zapojitelný náhon na všechna kola	
Brzdy	Kotoušové brzdy v olejové lázni	
Hnací hřídel	Nezávislá hřídel s hydraul. mokrou lamelovou spojkou	
zadní	Standard	
mezinápravová	Standard	
Hydraulický systém		
Výkon čerpadla	l/min.	23,5
3-bodový zadní závěs	Kategorie 1	
Zvedací síla	kg	550
Rřízení	Hydrostatické servořízení	
Velikost pneumatik		
vpředu (travní/záběrové/průmyslové pneumatiky)	18x8,5-10/18x8,5-10/18x8,5-10	
vzadu (travní/záběrové/průmyslové pneumatiky)	26x12-12/26x12-12/26x12-12	
Jízdní rychlostí při jmenovitém (vpřed)	km/h	0-15,0
počtu otáček motoru		
(při použití travních pneu) (vzad)	km/h	0-10,0
Rozměry a hmotnost		
Délka se zadním 3-bodovým závěsem	mm	2554
Šířka (s travními pneu)	mm	1145
Výška vč. ochranného rámu	mm	2165
Rozvor kol	mm	1400
Světlá výška (na přední nápravě)	mm	175
Rozchod kol	vpředu mm	910
	vzadu mm	820
Poloměr otáčení (bez brzdy)	m	2,3
Hmotnost traktoru	kg	625

Technická data příslušenství

Model		LA243
Max. zved. výška (až po otočný čep lopaty)	mm	1810
Výsypná výška	mm	1330
Max. výsypný úhel	stupňů	45
Hloubka zahloubení	mm	120
Celková výška v přepravní poloze	mm	990
Šířka lopaty	mm	1219
Zvedací síla (500 mm dopředu, max. výška)	kg	235
Čas potřebný k dosažení max. výšky bez zátěže	vteřin	3,5
Jmenovitý výkon hydrauliky	l/min.	14
Obsah lopaty (po hranu)	m ³	0,14

Čelní nakladač Mezinápravové žací ústrojí

Model	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX	
Typ	S bočním výhozem			
Počet nožů	3			
Montážní postup	Rychloupínání bez použití nářadí			
Šířka záběru při sečení	mm	1224	1372	1524
Výška sečení	mm	25-102		
Nastavení výšky sečení	Centrálně z místa řidiče			
Hmotnost	kg	80	95	115

Kubota



DIESELOVÝ TRAKTOR KUBOTA

BX

BX2350

Kompaktní traktor s mnohostranným použitím. Ideální pro profesionální nasazení.



Kubota

www.kubota.cz

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS spol. s r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439



Čelní nakladač

- Zvedací síla: 235 kg
- Max. výška zdvihu: 1810 mm
- Max. zahloubení: 120 mm



Kubota BX2350 je výkonný a mnohostranný traktor. Ideálně se hodí pro nejrůznější podmínky nasazení.

Ideální partner pro Vaši práci. Při kompaktních rozměrech je BX2350 nyní ještě výkonnější, mnohostrannější a komfortnější. Hodí se proto výborně k práci jako tahač, pro použití s čelním nakladačem, k přípravě půdy a přirozeně hlavně k sečení a sběru posečené trávy. Jeho tříválcový diesellový motor poskytuje traktoru BX potřebný krouticí moment i pro nejtěžší nasazení. V přední části zešikmený a zaoblený kryt motoru umožňuje velmi dobrý výhled.



Mezinápravové záci ústrojí

- 3 pozice
- Šířka pracovního záběru: 1 221 / 3 711 / 5 2



Sběr trávy

- Možnost volby mezi vysypáním trávy ve spodní poloze nebo ve výšce

Kompaktní obratný a pohodlný - traktor BX2350 usnadňuje těžkou práci

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

Díky kompaktní konstrukci je traktor BX2350 snadno ovladatelný a zejména v těsných prostorech prokazuje výborné manévrovací schopnosti. I přes své kompaktní rozměry je BX2350 překvapivě bezhlučný a pohodlný.

PROSTORNÉ MÍSTO PRO ŘIDIČE

S ohledem na vyšší jízdní komfort došlo u našeho nového BX2350 ke změně uložení pedálů. Pedály pro jízdu vpřed a vzad jsou oddělené a ovládač pro zapnutí náhonu na všechna kola je umístěn po straně sedadla řidiče. Řidič má tak více prostoru. Místo řidiče je o 101,6 mm širší a o 50,8 mm delší než u předchozích modelů řady BX a poskytuje tak výrazně více prostoru pro nohy.



KOMFORTNÍ OVLÁDACÍ PRVKY



MADLO



VĚTŠÍ PROSTOR PRO NOHY



PŘEHLEDNÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Na nové přístrojové desce s digitálním otáčkoměrem je možné snadno kontrolovat všechny důležité funkce traktoru. Ovládání reflektorů, výstražných světel a houkačky se provádí jedním vypínačem, což značně usnadňuje obsluhu.

DIGITÁLNÍ OTÁČKOMĚR

Nový traktor BX2350 je vybaven digitálním otáčkoměrem, jímž je možné kontrolovat počet otáček motoru, zejména při provozu hnací hřídele. Při vypnutí motoru se na ukazateli místo počtu otáček objeví počet provozních hodin.




DRŽÁK POHÁRKU NA NÁPOJE



ZÁSUVKA NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

Díky svému výkonnému třívalcovému dieselovému motoru a náhonu na všechna kola je BX2350 mimořádně všestranný.

23PS

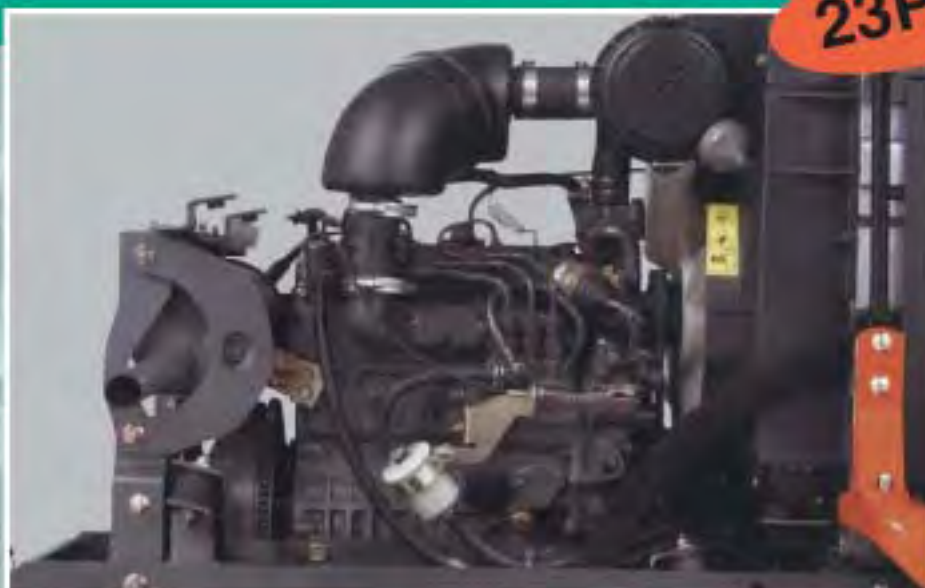

VÝKONNÝ DIESELOVÝ MOTOR KUBOTA

U traktoru BX2350 došlo ke zvýšení výkonu: třívalcový dieselový motor nyní disponuje výkonem 23 PS, a traktor tak může být používán po celý rok pro nejrůznější práce. Motor s dlouhou životností hravě podává potřebný výkon - zejména při náročných úkolech jako je práce s čelním nakladačem, žací práce a mnohé další.

ÚČINNÁ CIRKULACE HLADICÍHO VZDUCHU

Chladič BX2350 není umístěn tak příliš vpředu, jako u ostatních traktorů, nýbrž ve střední části. Vzduch je nasáván u řidiče a v prostoru motoru je odváděn dopředu. Tímto způsobem se zabráňuje přehřátí, nasávání trávy do žebírek chladiče a současně je prostor u řidiče lépe ochlazován.



TEMPOMAT

Pro zvýšení komfortu při sečení větších ploch je možné využívat zařízení tempomat, který je součástí výbavy BX2350: jednoduše otočíte vypínačem a jízdní rychlost bude udržována na konstantní hodnotě a vy můžete dát nohu dolů z pedálu.



HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ

Ke standardní výbavě BX2350 patří servořízení, které přispívá ke snížení únavy řidiče.

NÁHON NA VŠECHNA KOLA

Kubota BX2350 je robustní traktor s náhonem na všechna kola. Tento typ pohonu poskytuje BX lepší tažnou sílu, zejména při práci v extrémních terénních podmínkách. Vysoká tažná síla je nepostradatelná při práci s čelním nakladačem a pro tažné práce.



ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Systém zadního tříbodového závěsu s výkonem 550 kg patří ke standardní výbavě. Umožňuje použití traktoru společně s nejrůznějšími pracovními zařízeními. Pokud potřebujete pracovat se zařízeními jako je čelní zametací stroj, nebo sněhová fréza, je potřebné vybavit traktor čelním zvedacím zařízením a samostatnou přední hnací hřídelí. V takovém případě je potom možné používat různá pracovní zařízení s čelní montáží.

(Čelní hnací hřídel - na objednávku).



OVLÁDÁNÍ ČELNÍCH PRACOVNÍCH ZAŘÍZENÍ POMOCÍ JEDINÉ PÁKY

Novou zajímavou součástí standardní výbavy traktoru BX2350 tvoří jednopákové ovládací zařízení. Díky tomu je možné rychle a jednoduše namontovat čelní nakladač a další čelní pracovní nářadí. Ergonomické řešení umožňuje bezpečnou a jednoduchou obsluhu.



PŘÍDAVNÝ ŘÍDÍCÍ VENTIL

Ke standardní výbavě traktoru BX patří také dva zadní přídatné řídicí ventily, které vytvářejí předpoklady pro používání různých pracovních zařízení se zadní montáží. Díky tomu je traktor vhodný k použití na nejrůznější práce.



EXAKTNÍ OVLÁDÁNÍ ZADNÍ HYDRAULIKY

Nový ventil regulace citlivosti umožňuje velmi exaktní ovládní zadní hydrauliky. Pomocí ovládací páky je potom možné docílit přesného nastavení a usnadnit montáž a demontáž pracovních zařízení.



Žací ústrojí, sběrné koše na trávu, čelní nakladače, návěsy a další výbava - BX2350 dokazuje, že patří ke strojům s všestranným použitím a ideálně se hodí pro profesionální nasazení.



ČELNÍ NAKLADAČ

Pomocí nového robustního a tvarově velmi propracovaného čelního nakladače Kubota je možné nyní provádět práce, které byly dříve velmi obtížné.



RAMENA ČELNÍHO NAKLADAČE

Zaoblená ramena nakladače se perfektně hodí k novému designu krytu motoru. Rovněž umožňují lepší výhled na pracovní prostor.



CHRÁNĚNÉ HYDRAULICKÉ HADICE

Na novém BX2350 jsou hydraulické hadice čelního nakladače uloženy na vnitřní straně výložníku, a tím lépe chráněny. Navíc díky tomuto umístění hadice nebrání ve výhledu.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

Čelní nakladač traktoru BX je vybaven novou opěrou, která usnadňuje montáž a demontáž. Kromě toho jsou tímto způsobem lépe chráněny hadice při sklopené opěře.



ŽACÍ ÚSTROJÍ

Pomocí našeho třínožového žacího ústrojí docílíte vždy maximálního výkonu a profesionálních výsledků

Žací ústrojí

Třínožové žací ústrojí je nabízeno ve třech velikostech záběru pro uspokojení různých požadavků na sečení. Hodí se výborně pro profesionální použití, při němž je třeba docílit optimální kvality sečení. Volit lze mezi záběry 122 cm, 137 cm a 152 cm. Navíc disponuje BX systémem rychlé montáže, centrální předvolbou nastavení výšky sečení, robustní převodovkou pro bezproblémový přenos síly od hnací hřídele k žacímu ústrojí, uloženému mezi nápravami a velkou světlou výškou pro sečení v nerovném terénu.



CENTRÁLNÍ PŘESTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEČENÍ



ROBUSTNÍ POHON KLOUBOVÉ HŘÍDELE



VELKÁ SVĚTLÁ VÝŠKA



SYSTÉM RYCHLÉ MONTÁŽE

PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŮDNÍ FRÉZA



ZAMETACÍ STROJ



UKLÍZEČÍ RADLICE



SNĚHOVÁ FRÉZA



SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S MOŽNOSTÍ VYPRAZDŇOVÁNÍ VE ZVEDNUTÉ POLOZE



SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S MOŽNOSTÍ VYPRAZDŇOVÁNÍ NA ZEMI



Průmyslové pneumatiky

Trávníkové pneumatiky

Záběrové pneumatiky